


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1828wi04 gültig bis 31. Dezember 2026

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland

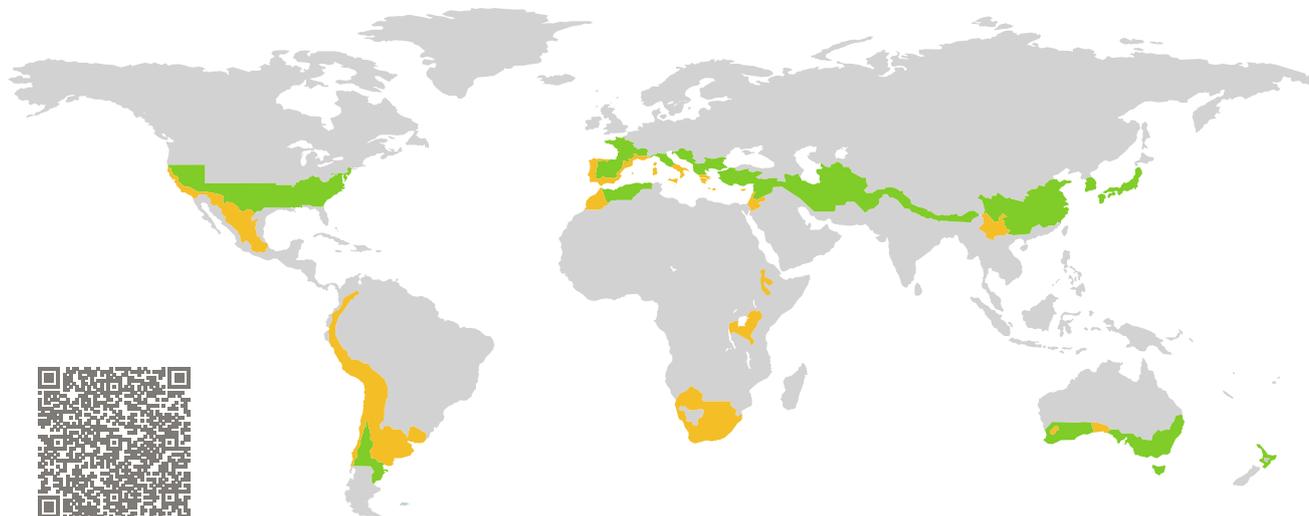


Kategorie: **Fensterrahmen**  
Hersteller: **Ege Profil Tic.ve San. A.S., trading as  
Deceuninck TR,  
Izmir,  
Türkei**  
Produktname: **Legend**

**Folgende Kriterien für die warm-gemäßigte  
Klimazone wurden geprüft**

Behaglichkeit  $U_W = 0,99 \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 1,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
mit  $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene  $f_{Rsi=0,25} \geq 0,65$

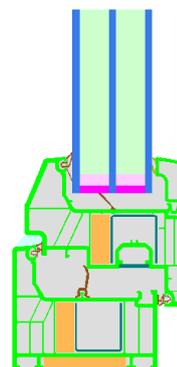

Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB


phA

warm-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

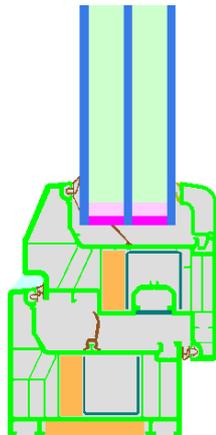

Berechnungsmodell

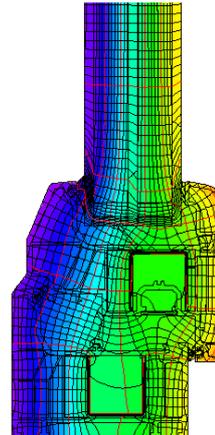

Isothermengrafik

## Beschreibung

Kunststoffenterrahmen mit Dämmeinlage im Rahmen (0,036 W/(mK)) und im Anschluss an die Wand (0,031 W/(mK)) Glasstärke: 44 mm (4/16/4/16/4), Glaseinstand: 20 mm. Abstandhalter: SWISS-PACER Ultimate.

## Erläuterung

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei  $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$  berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,90	0,82	0,74	0,66	W/(m <sup>2</sup> K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	0,99	0,93	0,88	0,82	W/(m <sup>2</sup> K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter [www.passiv.de](http://www.passiv.de) und [www.passipedia.de](http://www.passipedia.de) verfügbar.

Rahmen-Kennwerte		Rahmenbreite $b_f$ mm	Rahmen- $U$ -Wert $U_f$ W/(m <sup>2</sup> K)	Glasrand- $\Psi$ -Wert $\Psi_g$ W/(m K)	Temperaturfaktor $f_{RSI=0,25}$ [-]
Stulp	(FM1)	170	0,96	0,025	0,70
Unten	(OB1)	118	0,97	0,026	0,72
Oben	(OH1)	118	0,97	0,026	0,72
Seitlich	(OJ1)	118	0,97	0,026	0,72
		Abstandhalter: Swisspacer Ultimate		Sekundärdichtung: Polysulfid	

## Geprüfte Einbausituationen

Wärmedämmverbundsystem		Betonchalungsstein (öffnenbar)		Holzleichtbau (öffnenbar)	
$U_{Wand} = 0,23 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{Wand} = 0,25 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{Wand} = 0,25 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	
$\Psi_{\text{einbau}}$ W/(m K)		$\Psi_{\text{einbau}}$ W/(m K)		$\Psi_{\text{einbau}}$ W/(m K)	
Oben	0,001	Oben	0,000	Oben	0,001
Seitlich	0,001	Seitlich	0,000	Seitlich	0,001
Unten	0,021	Unten	0,019	Unten	0,026
$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,00 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,00 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,01 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	

Haftungsausschluss: Das Passive House Institute GmbH (PHI) führt Wärmetransfer-Analysen gemäß den in Informationen, Kriterien und Algorithmen für Zertifizierte Passivhaus-Komponenten: Transparente Bauteile und Öffnungselemente in der Gebäudehülle festgelegten Standards durch, basierend auf den vom Hersteller bereitgestellten Informationen. PHI überprüft die Umsetzung auf der Baustelle nicht. Es liegt in der Verantwortung der Projektleitung (z.B. Architekt/in), sicherzustellen, dass die eingebauten Bauteile den zertifizierten Spezifikationen hinsichtlich Geometrie, Konfiguration und Material entsprechen. Hersteller müssen vollständige Produktinformationen auf Anfrage den an einem Bauprojekt beteiligten Parteien zur Verfügung stellen. Diese Parteien können die bereitgestellten Informationen mit den Projektunterlagen vergleichen und Vor-Ort-Kontrollen im Rahmen des Qualitätssicherungsprozesses durchführen.

