


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1221wi04 gültig bis 31. Dezember 2019

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland

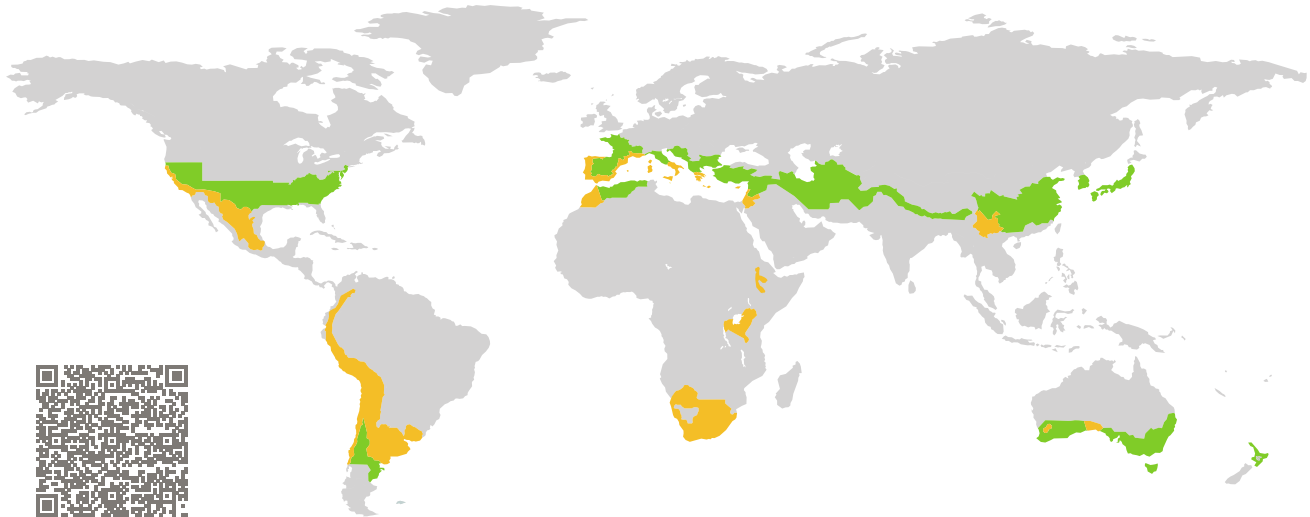


Kategorie: **Fensterrahmen**
Hersteller: **Qing dao Red Maple Smart Windows Industry Co., Ltd., Qingdao, China, Volksrepublik**
Produktname: **Passive wooden & alum windows**


Folgende Kriterien für die warm-gemäßigte Klimazone wurden geprüft

Behaglichkeit $U_W = 0,96 \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 1,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,65$

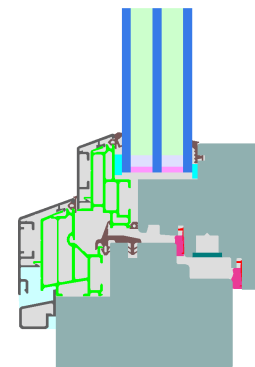

warm-gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

Passivhaus-
Effizienzklasse

phE


phD

phC


phB

phA

www.passiv.de

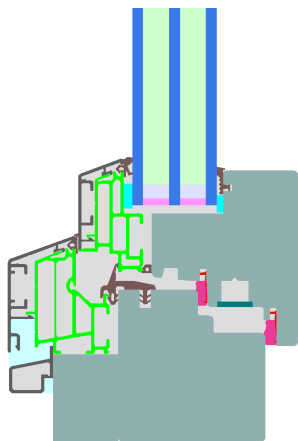

Berechnungsmodell

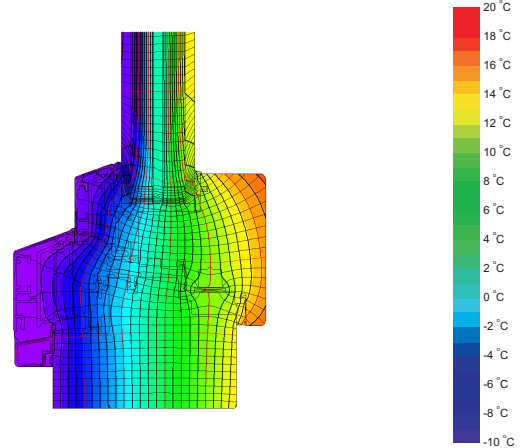

Isothermengrafik

Beschreibung

Holz-Aluminium-Rahmen (Fichte 0,11 W/(mK)) Glasstärke: 39 mm (5/12/5/12/5), Glaseinstand: 19 mm

Erläuterung





Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,90	0,70	0,66	0,58	W/(m ² K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	0,96	0,83	0,80	0,75	W/(m ² K)



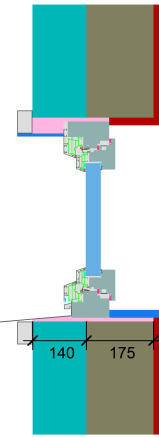
Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Rahmen-Kennwerte			Rahmenbreite	Rahmen- U -Wert	Glasrand- Ψ -Wert	Temperaturfaktor
			b_f mm	U_f W/(m ² K)	Ψ_g W/(m K)	$f_{RSi=0,25}$ [-]
Oben	(to)		130	0,86	0,029	0,70
Seite	(s)		130	0,86	0,029	0,70
Unten	(bo)		130	0,88	0,028	0,70
Pfosten 1 Flügel	(m1)		1855	0,88	0,028	0,70
			Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate		Sekundär Dichtung: Polysulfid	

Geprüfte Einbausituationen

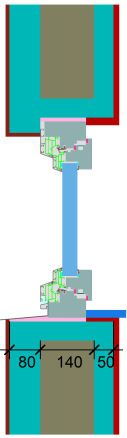Betonchalungsstein		Holzleichtbau		Vorhangfassade	
$U_{Wand} = 0,25 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{Wand} = 0,21 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{Wand} = 0,23 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	
					
Ψ_{einbau}	W/(m K)	Ψ_{einbau}	W/(m K)	Ψ_{einbau}	W/(m K)
Oben	0,005	Oben	0,011	Oben	0,024
Seitlich	0,005	Seitlich	0,011	Seitlich	0,024
Unten	0,015	Unten	0,018	Unten	0,040
$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,98 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,99 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,04 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	

