


Angebot Nr.:  
 Projekt:  
 Position Nr.: Gerät 1


Gerät **DUPLEXbase PS 4500 (RD5)** Spezifikation: FK 6000 F7 ; FK 8000 F7 - FK 6000 M5 ; FK 8000 M5

Universal Ausführung (Standmontage)  
 Gewicht: ca. **409 kg**

Ansicht von vorne (Von der Türseite)

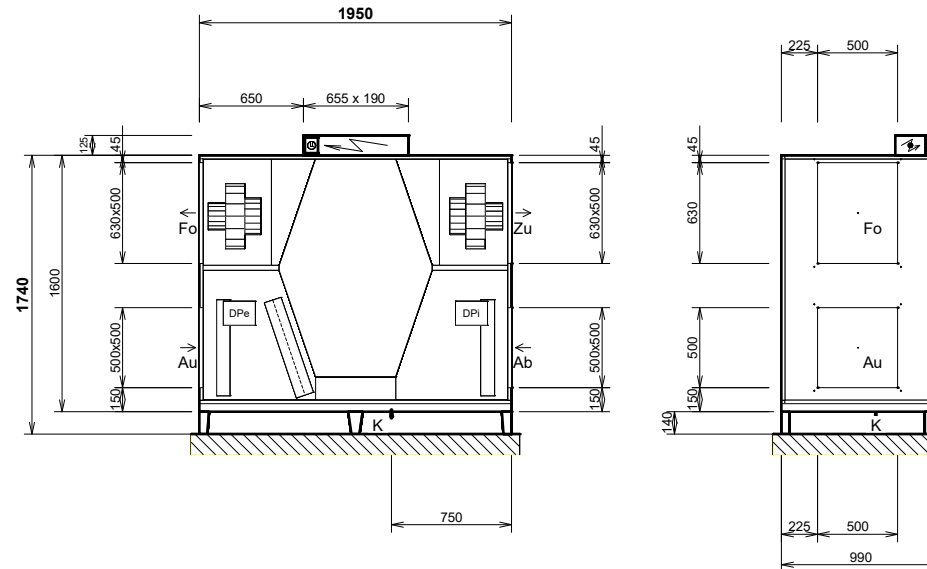

Bei der Gerätemontage ist auf den Wartungsfreiraum zu achten - siehe die technische Beschreibung.

Stutzen	Art	Mass	Zubehör
Au	e1 = Au - Aussenluft (ODA)	500 x 500 mm	4x Gewinde M6 für die Flansche 20 mm
Zu	e2 = Zu - Zuluft (SUP)	630 x 500 mm	4x Gewinde M6 für die Flansche 20 mm
Ab	i1 = Ab - Abluft (ETA)	500 x 500 mm	4x Gewinde M6 für die Flansche 20 mm
Fo	i2 = Fo - Fortluft (EHA)	630 x 500 mm	4x Gewinde M6 für die Flansche 20 mm
K	Austritt Kondensat	Ø 32/40 mm	

**Bemerkungen:**  
 - Tür - 2 Teile  
 - Verbindungslöcher im Flansch: 4x M6