


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1643wi04 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland

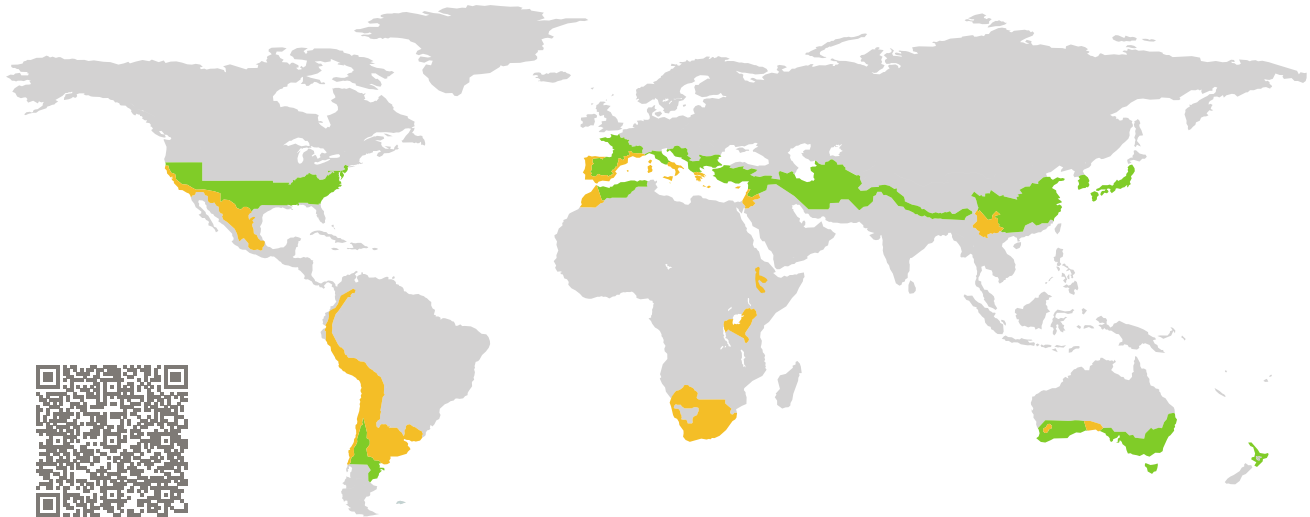


Kategorie: **Fensterrahmen**  
Hersteller: **Aluminios Cortizo S.A.U.,  
Padron (A Coruna),  
Spanien**  
Produktname: **A84 Passivhaus 1.0**

**Folgende Kriterien für die warm-gemäßigte  
Klimazone wurden geprüft**

Behaglichkeit  $U_{W=1,00} \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 1,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
mit  $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene  $f_{Rsi=0,25} \geq 0,65$

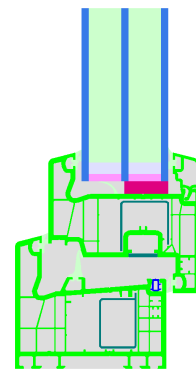

Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE


phD

phC

phB


phA

warm-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

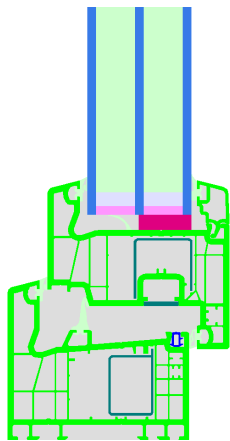

Berechnungsmodell

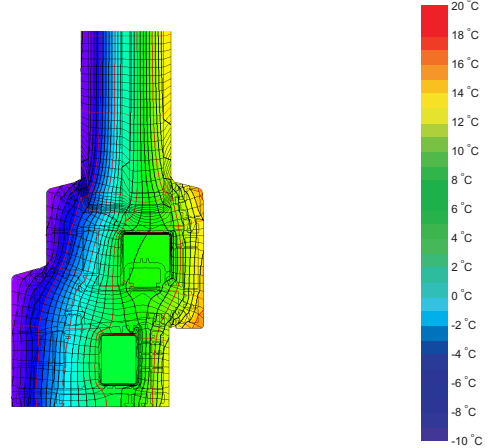

Isothermengrafik

## Beschreibung

PVC Rahmen mit Stahlarmierung; die maximale Fenstergröße mit dieser Armierung beträgt 1,3 m x 1,5 m; Glasstärke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 15 mm. Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate.

## Erläuterung

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüfenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei  $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$  berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

|            |         |      |      |      |      |                      |
|------------|---------|------|------|------|------|----------------------|
| Verglasung | $U_g =$ | 0,90 | 0,70 | 0,64 | 0,58 | W/(m <sup>2</sup> K) |
|            |         | ↓    | ↓    | ↓    | ↓    |                      |
| Fenster    | $U_w =$ | 1,00 | 0,87 | 0,83 | 0,79 | W/(m <sup>2</sup> K) |

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter [www.passiv.de](http://www.passiv.de) und [www.passipedia.de](http://www.passipedia.de) verfügbar.

# Geprüfte Einbausituationen

**Wärmedämmverbundsystem**

$U_{\text{Wand}} = 0,23 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

| $\Psi_{\text{einbau}}$ | W/(m K) |
|------------------------|---------|
| Oben                   | -0,007  |
| Seitlich               | -0,007  |
| Unten                  | 0,011   |

$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

**Vorhangfassade**

$U_{\text{Wand}} = 0,22 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

| $\Psi_{\text{einbau}}$ | W/(m K) |
|------------------------|---------|
| Oben                   | -0,006  |
| Seitlich               | -0,006  |
| Unten                  | 0,011   |

$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

**Zweischaliges Mauerwerk**

$U_{\text{Wand}} = 0,22 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

| $\Psi_{\text{einbau}}$ | W/(m K) |
|------------------------|---------|
| Oben                   | -0,006  |
| Seitlich               | -0,006  |
| Unten                  | 0,012   |

$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

| Rahmen-Kennwerte                   |       |  | Rahmenbreite<br>$b_f$<br>mm  | Rahmen- $U$ -Wert<br>$U_f$<br>W/(m <sup>2</sup> K) | Glasrand- $\Psi$ -Wert<br>$\Psi_g$<br>W/(m K) | Temperaturfaktor<br>$f_{Rsi=0,25}$<br>[-] |
|------------------------------------|-------|--|------------------------------|--|---|---|
| Pfosten<br>1 Flügel                | (1M1) |  | 144                          | 1,10   | 0,026   | 0,68                                      |
| Unten                              | (OB1) |  | 120                          | 1,01   | 0,028   | 0,71                                      |
| Oben                               | (OH1) |  | 120                          | 1,01   | 0,028   | 0,71                                      |
| Seitlich                           | (OU1) |  | 120                          | 1,01   | 0,028   | 0,71                                      |
| Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE |       |  | Sekundärdichtung: Polysulfid |  |   |   |

