


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0945wi04 gültig bis 31. Dezember 2018

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland

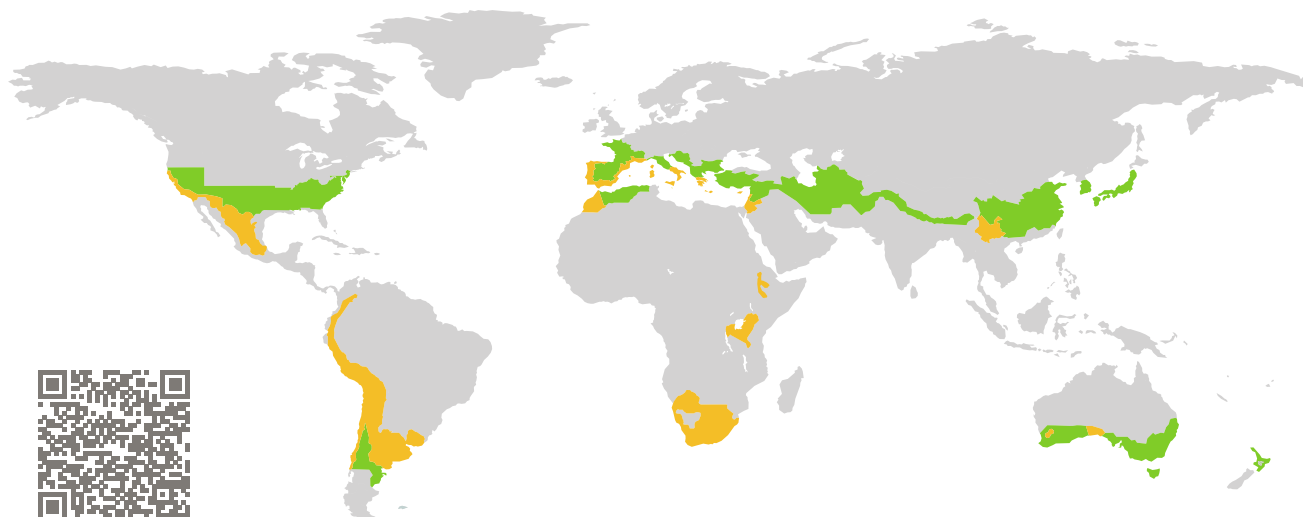


Kategorie: **Fensterrahmen**  
Hersteller: **PROFINE IBERIA S.A. UNIPERSONAL**  
**- SISTEMAS KÖMMERLING,**  
**Camarma de Esteruelas,**  
**Spanien**  
Produktname: **KÖMMERLING 76**

**Folgende Kriterien für die warm-gemäßigte Klimazone wurden geprüft**

Behaglichkeit  $U_W = 0,99 \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 1,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
mit  $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene  $f_{Rsi=0,25} \geq 0,65$

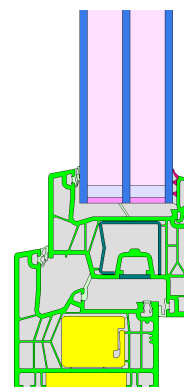

Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE


phD

phC

phB


phA

warm-gemäßigtes Klima

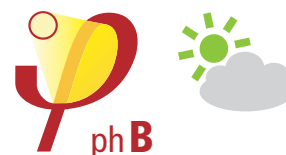


**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

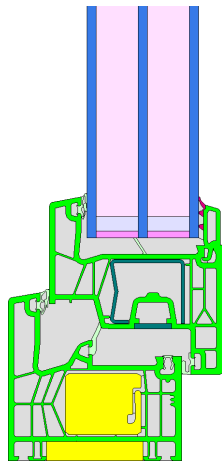

Berechnungsmodell

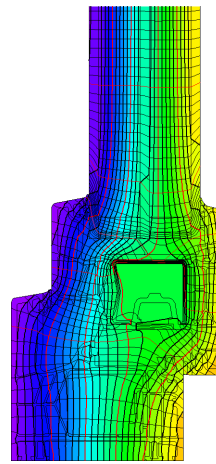

Isothermengrafik

## Beschreibung

Konstruktion: PVC-Fensterrahmen mit Stahlverstärkung im Flügel und Dämmeinlage (0,031 W/(mK)) im Blendrahmen. Glasstärke: 49 mm (4/18,5/4/18,5/4), Glaseinstand: 18 mm, Abstandhalter: SWISS-PACER Ultimate

## Erläuterung





Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüfenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei  $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$  berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

|            |         |      |      |      |      |                      |
|------------|---------|------|------|------|------|----------------------|
| Verglasung | $U_g =$ | 0,90 | 0,70 | 0,64 | 0,58 | W/(m <sup>2</sup> K) |
|            |         | ↓    | ↓    | ↓    | ↓    |                      |
| Fenster    | $U_w =$ | 0,99 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | W/(m <sup>2</sup> K) |


Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.


Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.


Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter [www.passiv.de](http://www.passiv.de) und [www.passipedia.de](http://www.passipedia.de) verfügbar.

| Rahmen-Kennwerte    |      |   | Rahmenbreite                       | Rahmen- $U$ -Wert             | Glasrand- $\Psi$ -Wert        | Temperaturfaktor      |
|---------------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                     |      |   | $b_f$<br>mm                        | $U_f$<br>W/(m <sup>2</sup> K) | $\Psi_g$<br>W/(m K)           | $f_{Rsi=0,25}$<br>[-] |
| Oben                | (to) |  | 116                                | 0,98                          | 0,027                         | 0,72                  |
| Seite               | (s)  |  | 116                                | 0,98                          | 0,027                         | 0,72                  |
| Unten               | (bo) |  | 116                                | 0,98                          | 0,027                         | 0,72                  |
| Pfosten<br>1 Flügel | (m1) |  | 162                                | 1,20                          | 0,024                         | 0,69                  |
|                     |      |   | Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate |                               | Sekundär Dichtung: Polysulfid |                       |

## Geprüfte Einbausituationen
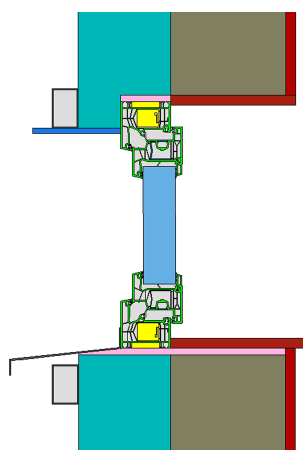
| Vorhangfassade (fest verglast)  |         |
|---|---------|
| $U_{Wand} = 0,23 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$   |         |
|  |         |
| $\Psi_{\text{einbau}}$  | W/(m K) |
| Oben  | 0,003   |
| Seitlich  | 0,003   |
| Unten   | 0,013   |
| $U_{W,\text{eingebaut}} = 1,01 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$                           |         |
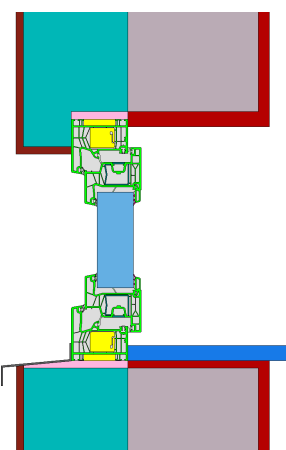
| Wärmedämmverbundsystem  |         |
|---|---------|
| $U_{Wand} = 0,23 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$   |         |
|  |         |
| $\Psi_{\text{einbau}}$  | W/(m K) |
| Oben  | 0,003   |
| Seitlich  | 0,003   |
| Unten   | 0,014   |
| $U_{W,\text{eingebaut}} = 1,01 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$                           |         |
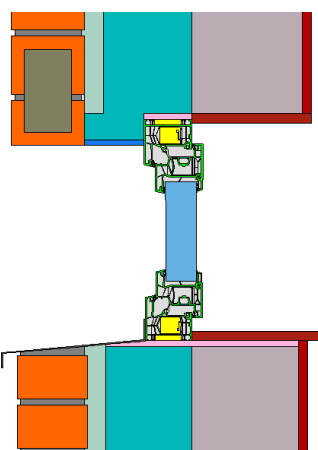
| Zweischaliges Mauerwerk   |         |
|---|---------|
| $U_{Wand} = 0,22 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$   |         |
|  |         |
| $\Psi_{\text{einbau}}$  | W/(m K) |
| Oben  | 0,006   |
| Seitlich  | 0,006   |
| Unten   | 0,013   |
| $U_{W,\text{eingebaut}} = 1,01 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$                             |         |

