


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0786wi03 gültig bis 31. Dezember 2019

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland

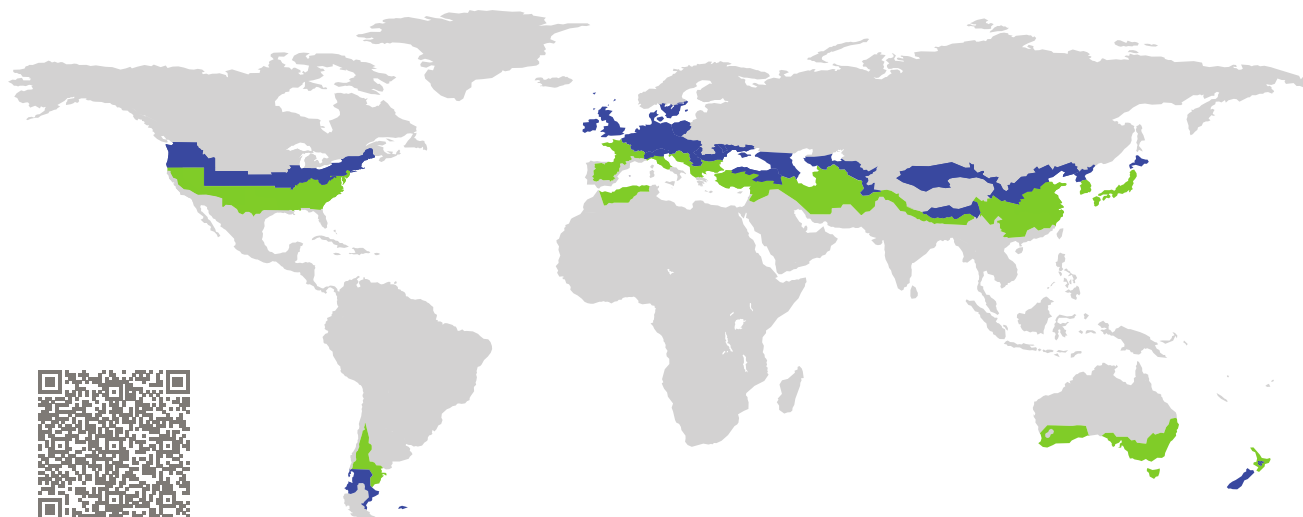


Kategorie: **Fensterrahmen**
Hersteller: **Qingdao JERDVIN Windows & Doors Co. Ltd, Qingdao, China, Volksrepublik**
Produktname: **Passive-Ha130**

Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone wurden geprüft

Behaglichkeit $U_W = 0,78 \leq 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,70$

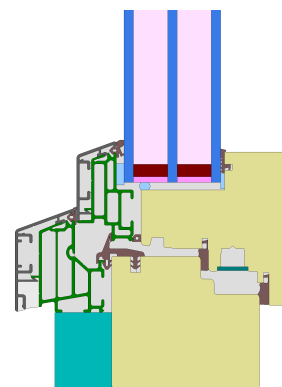

Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB


phA

kühl-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

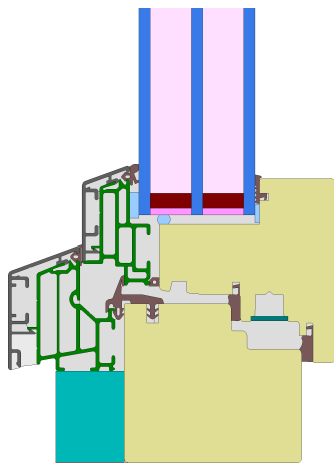

Berechnungsmodell

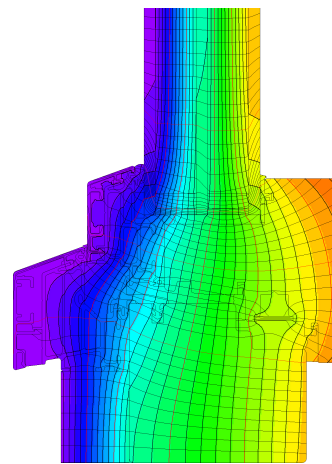

Isothermengrafik

Beschreibung

Holzrahmen mit Vorsatzschale aus ABS, Dämmung (0,035 W/(m²K)) und Aluminium. Glasstärke: 51 mm (5/18/5/18/5), Glaseinstand: 20/25 mm, Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate

Erläuterung





Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüfenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

| | | | | | | |
|------------|---------|------|------|------|------|----------------------|
| Verglasung | $U_g =$ | 0,70 | 0,64 | 0,58 | 0,52 | W/(m ² K) |
| | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Fenster | $U_w =$ | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | W/(m ² K) |


Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.


Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringerer Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.


Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

| Rahmen-Kennwerte | | | Rahmenbreite | Rahmen-U-Wert | Glasrand- Ψ -Wert | Temperaturfaktor |
|------------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | b_f mm | U_f W/(m ² K) | Ψ_g W/(m K) | $f_{Rsi=0,25}$ [-] |
| Oben | (to) |  | 131 | 0,76 | 0,025 | 0,75 |
| Seite | (s) |  | 131 | 0,76 | 0,025 | 0,75 |
| Unten | (bo) |  | 131 | 0,79 | 0,025 | 0,75 |
| Stulp | (fm) |  | 147 | 0,88 | 0,025 | 0,75 |
| | | | Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate | | Sekundär Dichtung: Polysulfid | |

Geprüfte Einbausituationen
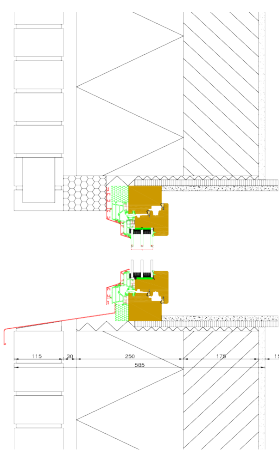
| Zweischaliges Mauerwerk (öffnbar) | |
|---|---------|
|  | |
| Ψ_{einbau} | W/(m K) |
| Oben | 0,009 |
| Seitlich | 0,009 |
| Unten | 0,009 |
| $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,81 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$ | |
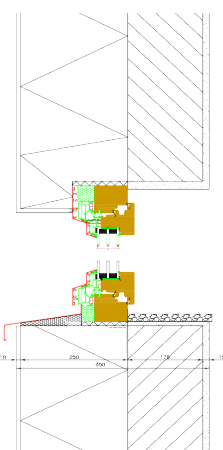
| WDVS | |
|---|---------|
|  | |
| Ψ_{einbau} | W/(m K) |
| Oben | 0,008 |
| Seitlich | 0,008 |
| Unten | 0,009 |
| $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,81 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$ | |
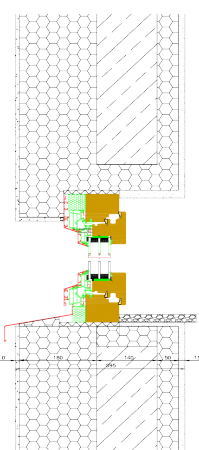
| Betonschalungsstein | |
|---|---------|
|  | |
| Ψ_{einbau} | W/(m K) |
| Oben | 0,008 |
| Seitlich | 0,008 |
| Unten | 0,010 |
| $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,81 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$ | |

