

Zertifikat

Zertifizierte Passivhaus Komponente

für kühl gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2019

Kategorie: **Fassadenanker**
 Hersteller: **Hilti Deutschland AG**
86916 Kaufering, GERMANY
 Produkt: **FOX HT**

Folgende Kriterien wurden für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Effizienzkriterium

Bei zwei typischen Anwendungsfällen* erfüllt das Bauteil die Anforderung

$$\Delta U_{WB} \leq 0,010 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

Komfortkriterium

Die minimale Oberflächentemperatur muss hoch genug sein, um Schimmelbildung unbehaglichen Kaltluftabfall und Strahlungswärmeentzug bei Normrandbedingungen auszuschließen.

$$\theta_{i,\min} \geq 17^\circ\text{C}$$

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:


Konsole FOX T	Wärmebrücken - verlust - koeffizient χ [W/K]	Minimale Oberflächen- temperatur $\theta_{i,\min}$ [°C]
FOX HT-280_11	0,0033	19,44

Validierung an Referenzgebäuden	Reihenhaus	Schulgebäude
ΔU [W/m ² K]	0,006	0,006


* Das Kriterium wurde an den Beispielen eines Reihenhauses und eines Schulgebäudes nachgewiesen.

www.passiv.de


Passivhaus Institut
 Dr. Wolfgang Feist
 64283 Darmstadt
 GERMANY

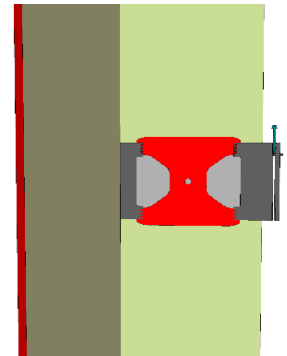

Darstellung FOX HT-280_11

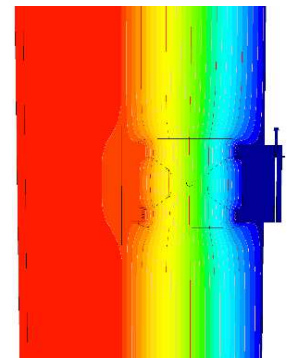

Isothermenbild des FOX HT-280_11



Darstellung FOX HT-280_11



**ZERTIFIZIERTE
 KOMPONENTE**

Passivhaus Institut