

# Ampacoll® INT

Acrylklebeband für zwei Anwendungen



innen

- > Einfach von Hand reissbar
- > Ein Band für zwei Anwendungen: Überlappungen und Durchdringungen
- > Transluzent
- > Dehnbarer Träger

Technische Daten	Wert
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab -5°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre


**Einsatzbereich:** Acrylklebeband für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau.



 **ISO 9001**  
Swiss Research

\*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640115530080	Ampacoll® INT	40 m × 60 mm × 0,25 mm	10 Rollen = 400 lfm

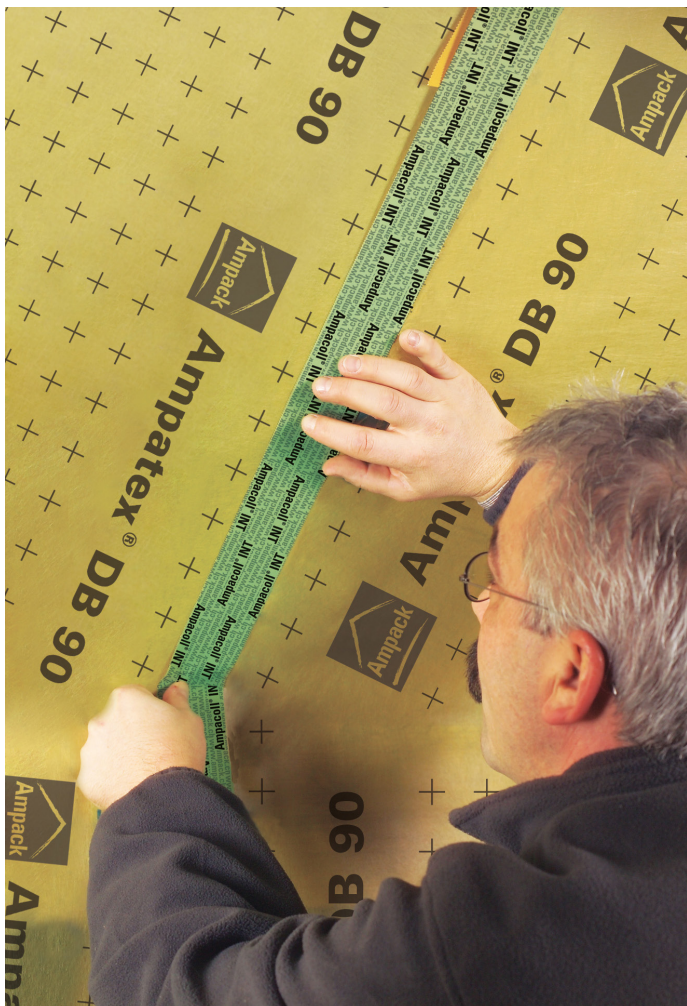

## Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

### Überlappungsverklebung

Reinigen Sie gegebenenfalls die zu verklebenden Oberflächen bzw. den Untergrund. Reißen Sie **Ampacoll® INT** von Hand auf die gewünschte Länge ab und bringen Sie es mit Hilfe der aufgedruckten Positionierlinie mittig über Fuge oder Stoss auf. Durch Anreiben verbessern Sie die Haftung zusätzlich.

### Verklebung von Durchdringungen

Beim Abkleben von Durchdringungen wie Sparren, Dunstrohre, Balkenköpfe usw. **Ampacoll® INT** geschuppt und überlappend an die Durchdringung anbringen und anreiben. **Ampacoll® INT** bei der Verarbeitung von Durchdringungen nicht vordehnen, damit spätere Bauteilbewegungen aufgefangen werden können.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschacherberg, 07.2025

5001EU/DX.YYFO(AR)0725

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00  
Ampack Österreich: +43 5523 53433  
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264  
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54  
Ampack Italien: +39 0471 053 475  
Ampack Irland: +353 91 394 467  
[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

