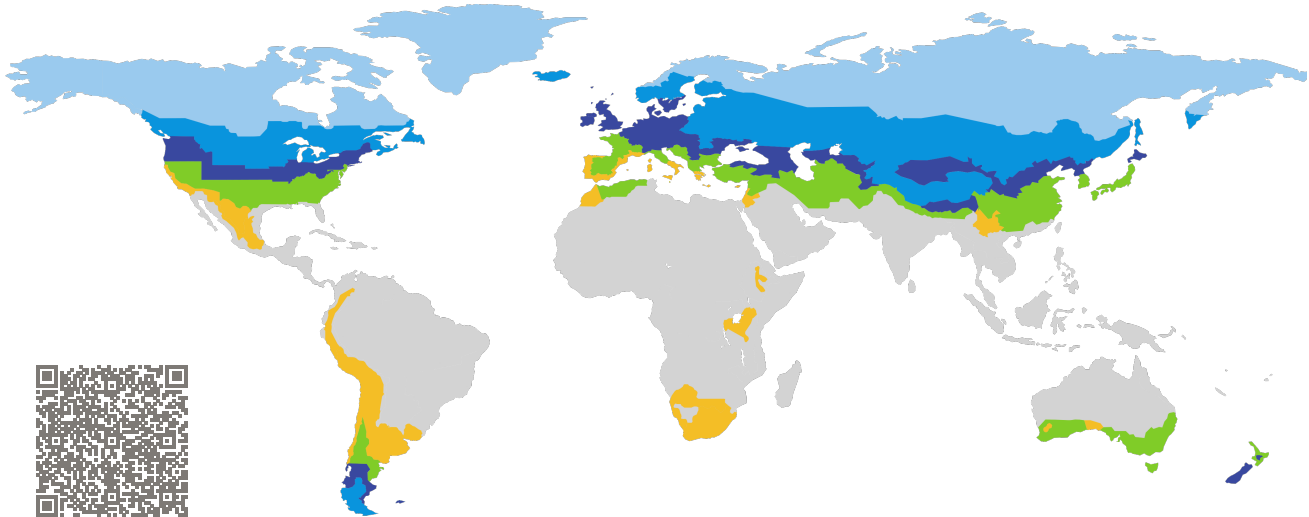


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1472sp01 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland



Kategorie: **Abstandhalter in Wärmeschutzverglasung**
Hersteller: **Edgetech Europe GmbH,
Heinsberg,
Deutschland**
Produktname: **Super Spacer® Premium**

Folgende Kriterien wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:


In Abhängigkeit von der Klimaregion vermeidet der Abstandhalter durch hohe Oberflächentemperaturen die Entstehung von Schimmel. Bei mindestens 3 von 7 Referenzfensterrahmen erreicht der Abstandhalter das Hygienekriterium der entsprechenden Klimaregion.

Hygiene $f_{Rsi} \geq 0,80$

Der spezifische Kantenwiderstand des Abstandhalters ist größer als das klimaunabhängig geforderte Minimum.

Effizienz $R_E = 6,50 \text{ m K/W} \geq 1,50 \text{ m K/W}$

Art
Vollkunststoff
Höhe Box 2
4,70 mm
Wärmeleitfähigkeit Box 2
0,150 W/(m K)



Nur gültig mit Hotmelt Butyl oder Butyl Sekundärdichtung.



Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA

phA+

www.passiv.de

**ZERTIFIZIERTE
KOMONENTE**

Passivhaus Institut

Beschreibung

Nur gültig mit Hotmelt Butyl oder Butyl Sekundärdichtung.

Flexibler Abstandhalter aus Silikonschaum mit integriertem Trocknungsmittel und seitlichem Haftkleber. Als Höhe der Sekundärdichtung sind für Scheiben, deren längste Seite kleiner oder gleich 1,5 m ist, sind für die Bestimmung des Glasrandwärmeverlustkoeffizienten 5 mm anzusetzen, für größere Scheiben 7 mm.

Höhe des Abstandshalters:	4,70 mm
Wärmeleitfähigkeit:	0,150 W/(m K) (WA-17/1 measured)
Lieferbare Abstandhalterbreiten:	5,00–25,00 mm

Zugelassene Sekundärdichtstoffe	Kantenwiderstand R_E	Effizienzklasse
Hotmelt Butyl	6,50 m K/W	phA+
Butyl	6,50 m K/W	phA+

Erläuterungen




































Abstandhalter werden abhängig von ihrem Kantenwiderstand R_E in Effizienzklassen eingestuft. Hierzu wird im Regelfall Polysulfid als Sekundärdichtstoff eingesetzt. Nur wenn der Abstandhalter nicht für Polysulfid zugelassen ist, kommt ein anderer Sekundärdichtstoff zum Einsatz. Ein ausführlicher Bericht über die Berechnungen ist beim Hersteller oder beim Passivhaus Institut erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat globale Komponenten-Anforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höherer Anforderung zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderungen eingesetzt werden. Dies kann wirtschaftlich sinnvoll sein.

Verwendung im PHPP:

Falls keine individuell berechneten Werte verfügbar sind, können die hier ermittelten Wärmebrückenverlustkoeffizienten verwendet werden. Hierzu ist der passende Referenzrahmen auszuwählen und der Wärmebrückenverlustkoeffizient mit einem Sicherheitsfaktor von 10 % zu beaufschlagen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Klima	Referenzrahmen berechnet mit Hotmelt Butyl				
	Arktisch ✓	Kalt ✓	Kühl-gemäßig ✓	Warm-gemäßig ✓	Warm ✓
Glas	4-fach	3-fach	3-fach	3-fach	2-fach
Glasaufbau	4/12/3/12/3/12/4	6/18/2/18/6	6/16/6/16/6	6/16/6/16/6	6/16/6
Glas-U-Wert	0,35 W/(m ² K)	0,52 W/(m ² K)	0,70 W/(m ² K)	0,70 W/(m ² K)	1,20 W/(m ² K)
Holz-Alu integral					
U_f [W/(m ² K)]	0,48	0,62	0,73	0,87	1,03
Ψ_g [W/(m K)]	0,024	0,026	0,027	0,026	0,031
f_{Rsi} [-]	0,82 ✓	0,78 ✓	0,73 ✓	0,72 ✓	0,64 ✓
Holz-Alu					
U_f [W/(m ² K)]	0,54	0,57	0,75	0,97	1,19
Ψ_g [W/(m K)]	0,025	0,026	0,027	0,027	0,033
f_{Rsi} [-]	0,79	0,76 ✓	0,71 ✓	0,68 ✓	0,56 ✓
Holz					
U_f [W/(m ² K)]	0,51	0,53	0,78	0,86	0,99
Ψ_g [W/(m K)]	0,022	0,024	0,025	0,026	0,031
f_{Rsi} [-]	0,80 ✓	0,79 ✓	0,75 ✓	0,74 ✓	0,64 ✓
Kunststoff					
U_f [W/(m ² K)]	0,70	0,75	0,82	1,02	1,16
Ψ_g [W/(m K)]	0,026	0,027	0,029	0,030	0,036
f_{Rsi} [-]	0,80 ✓	0,78 ✓	0,75 ✓	0,74 ✓	0,63 ✓
Aluminium					
U_f [W/(m ² K)]	0,60	0,61	0,71	0,73	1,17
Ψ_g [W/(m K)]	0,025	0,027	0,029	0,029	0,037
f_{Rsi} [-]	0,82 ✓	0,81 ✓	0,78 ✓	0,78 ✓	0,65 ✓
Pfosten-Riegel Holz					
U_f [W/(m ² K)]	0,60	0,65	0,66	0,71	1,11
Ψ_g [W/(m K)]	0,034	0,034	0,036	0,035	0,047
f_{Rsi} [-]	0,78	0,77 ✓	0,74 ✓	0,74 ✓	0,61 ✓
Pfosten-Riegel Aluminium					
U_f [W/(m ² K)]	0,67	0,73	0,73	0,79	1,33
Ψ_g [W/(m K)]	0,039	0,039	0,042	0,042	0,062
f_{Rsi} [-]	0,86 ✓	0,84 ✓	0,82 ✓	0,82 ✓	0,71 ✓

